

# Portas semicirculares



ESS

## :: Entradas impressionantes e funcionais

A porta de correr semicircular permite projectar a entrada em três dimensões, isto é, incorporar a profundidade às dimensões normais de largura e comprimento. Isto proporciona à entrada um aspecto elegante e decorativo sem perder, por este facto, o seu carácter funcional. A porta de correr semicircular adapta-se aos requisitos dos clientes dentro dos parâmetros estabelecidos. Uma porta de correr curva permite uma abertura útil maior que as portas de correr planas e, ao mesmo tempo, dá à entrada um aspecto impressionante e atraente. Graças à sua forma discreta e às suas dimensões compactas, a porta semicircular **Enor**, foi concebida a pensar sobretudo na segurança do utilizador.

## :: Supervisão automática

O microprocessador do mecanismo tem integrado um sistema integral de supervisão automática que detecta qualquer sinal de interferência ou anomalia no funcionamento da porta e adopta as medidas necessárias para poder garantir um funcionamento seguro.

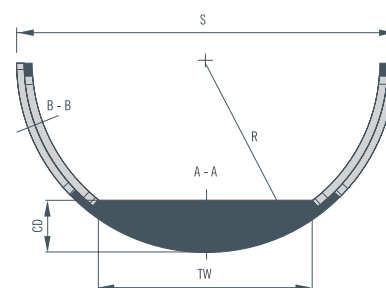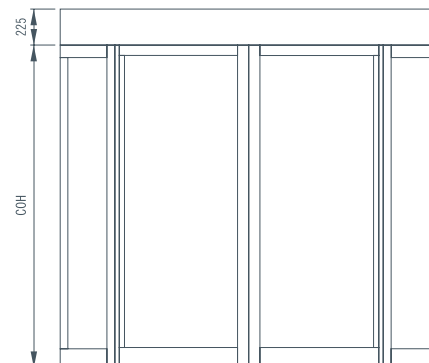

COH: Altura da passagem livre máx. 2,600 mm  
R: Raio mínimo 900 mm  
S: Largura total  
TW: Largura de passagem livre  
CD: Profundidade do cobertor





## :: Design

O motor, a unidade de controlo, a transmissão e, de forma opcional, a unidade de emergência e o ferrolho electromecânico são montados juntos num módulo de accionamento compacto.


O motor transmite o movimento às folhas da porta através de uma correia dentada. O módulo de accionamento é montado no interior do chassis de suporte e pode ser equipado com um cobertor. As folhas da porta podem ser ajustadas em altura, comprimento e profundidade. As rodas de plástico sobre rolamentos e os carris de rolamento de alumínio movem-se de um modo silencioso e suave.

## :: Emergência

A porta semicircular **Enor** é equipada de série com uma bateria de emergência electrónica que abre a porta no caso de ocorrer um corte de energia, e pode ser combinada com uma unidade de emergência mecânica. A porta semicircular **Enor** pode ser também ligada a alarmes contra incêndios ou a detectores de fumo. Opcionalmente pode ser incorporado um sistema de desbloqueio manual para a abertura pontual da porta.

### Serviço 24 horas

Para prolongar a vida útil das portas, a **Enor** coloca à sua disposição duas modalidades de contrato de manutenção (contrato normal e contrato completo) e uma equipa altamente qualificada e próxima das suas instalações.

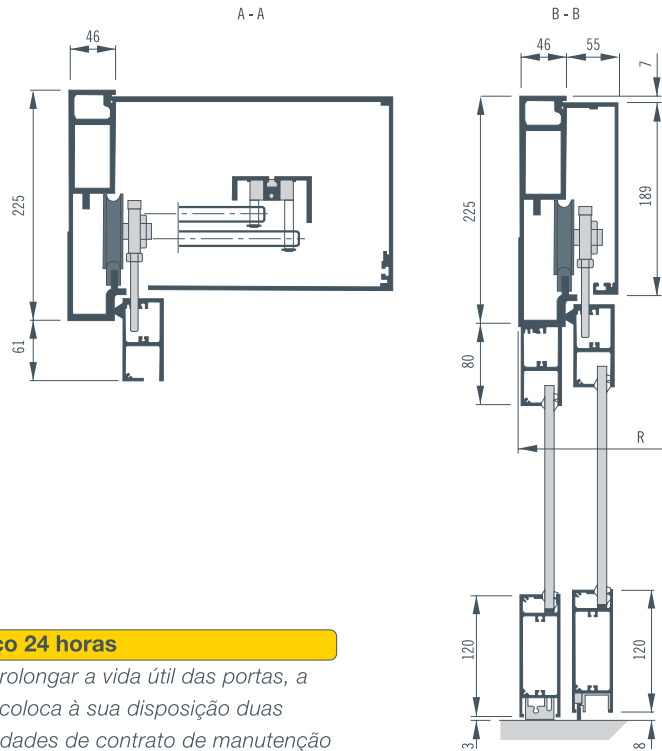

Sistema semicircular ○ ○ ○

ACABAMENTOS: Com perfilaria Frame em alumínio

Modelos:  
**ESS-2**  
duas folhas móveis



#### Especificações técnicas:

- Alimentação eléctrica:  
100 V AC, -15% a 240 VAC +10%;  
50/60 Hz
- Consumo de energia:  
máx. 250 W

- Peso máx. recomendado porta:  
100 Kg/folha da porta
- Velocidade de fecho e abertura:  
Variável até 1,4 m/s
- Tempo de abertura mantida:  
0-60 s

- Temperatura ambiente:  
-15° C a +50° C
- Humidade relativa  
(sem condensação):  
5% a 85%

SEDE: Travessa de Manuel de Sousa Moreira Cruz, 37 · Apartado 3079 · 4471-907 Moreira Mai · Telf.: 229 437 960 · Fax: 229 415 934 · porto@enor.pt · [www.enor.pt](http://www.enor.pt)

PORTUGAL: **PORTO** Travessa de Manuel de Sousa Moreira Cruz, 37 · Apartado 3079 · 4471-907 Moreira Mai · Telf.: 229 437 960 · Fax: 229 415 934 · porto@enor.pt **VIANA** Rua do Covelo, nº72 Cave, Além Rio Areosa · 4900-697 Viana do Castelo · Telf.: 258 820 730 · Fax: 258 836 873 · viana@enor.pt **LEIRIA** Estrada Nacional nº 113, Zona Ind. dos Pousos, Arm. B · Cova do Homem · Apdo. 20 · EC Marrazes 2416-901 Leiria · Telf.: 244 802 646 · Fax: 244 802 645 · leiria@enor.pt **LISBOA** Rua Horta dos Bacelos, Lote 7, Piso 3 · 2690-390 Santa Iria da Azóia · Lisboa · Telf.: 214 344 173 · Fax: 214 344 178 · lisboa@enor.pt

ESPAÑA: **VIGO** Parque Tecnológico y Logístico de Vigo · Rúa "B" · Parcela 10.10 · 36314 Vigo · Pontevedra · Telf.: 986 251 500 · Fax: 986 264 194 · vigo@enor.es · [www.enor.es](http://www.enor.es)