



VUESTRO  
HOGAR  
SIN  
BARRERAS



SILLAS PARA  
TRAMO RECTO

PLATAFORMAS PARA  
TRAMO RECTO

SILLAS PARA  
TRAMO CURVO


PLATAFORMAS ELEVADORAS  
PARA TRAMO CURVO

PLATAFORMAS  
VERTICALES

# Una solución para cada necesidad

Tenemos infinitas soluciones para hacer accesible su edificio, ya que contamos con un equipo dedicado a diseñar nuevos productos adaptables a casi todas las situaciones.

Cuando la instalación está finalizada, comienza el **SERVICIO**: atención personalizada, seguridad, rapidez. Siempre atentos a usted.

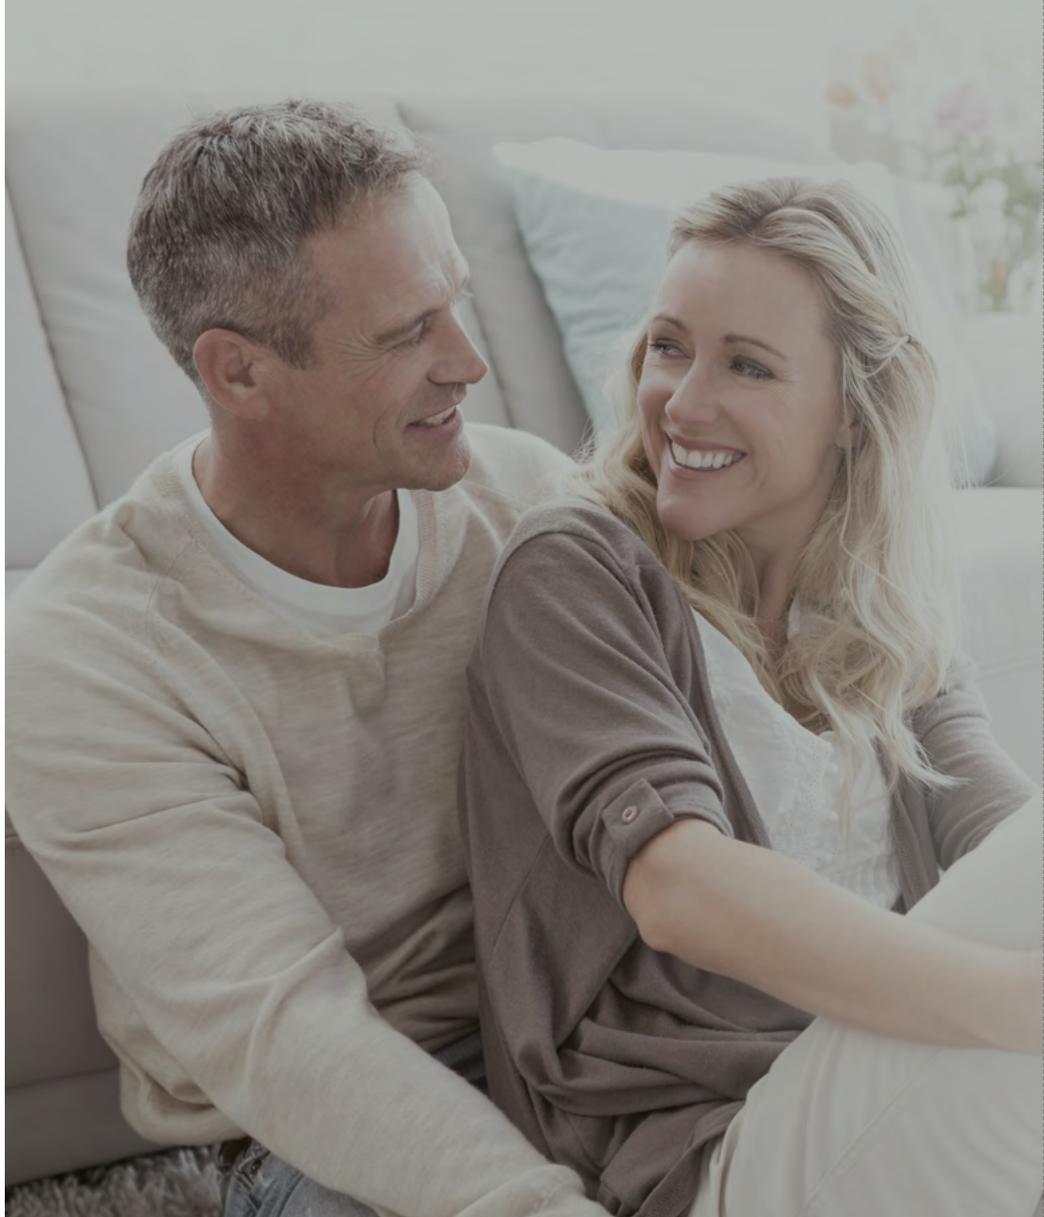

# Edificios accesibles

¿Necesita ayuda para hacer accesible un edificio?, la solución está en nuestras manos.

Trabajamos con:

## - SEGURIDAD

Lo más importante es la seguridad de las personas y la fiabilidad de los equipos.

## - DEDICADOS A USTED

24 horas al día, 365 días al año

## - COMPROMISO DE CALIDAD

Nuestros productos y procesos están sometidos a estrictos controles de calidad por encima de la normativa vigente.

Según Directiva de máquinas 2006/42/CE (Europa) y RD 16444/2008 (España).

Norma EN 81-40 Salvaescaleras y plataformas elevadoras inclinadas para el uso de personas con movilidad reducida.

Norma EN 81-41 Plataformas verticales para el uso de personas con movilidad reducida. DA DB-SUA/2

Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes.





# LV Chair

## Silla para tramo recto

Instalación interior

Silla salvaescaleras eléctrica para escaleras de tramo recto sin rellanos intermedios

Reposabrazos reducido (opcional)

Asiento de mayor anchura (opcional)

Asiento giratorio manual, automático (opcional)

Plegado automático del reposapiés (opcional)

Sistema de sujeción para los pies (opcional)

Raíl abatible manual (opcional), y raíl deslizante automático (opcional)

Velocidad hasta 0,12 m/s

Capacidad de carga hasta 140 Kgs

Alimentación 230 V monofásica

Motor de 0,36 Kw alimentado por baterías

Pendiente máxima de 56°

Disponible en 6 colores de asiento y respaldo

Guías y anclajes de aluminio extrusionado natural

Llavín de seguridad

Máxima seguridad, mando de control del asiento en un brazo y mandos de pisos inalámbricos de presión constante

Cinturón de seguridad retráctil

Sensores anticollisión y anti aplastamiento

Pantalla de diagnóstico

cacao

rubí

arena

zafiro

pizarra

jade

Instalación interior y exterior (opcional)

Silla salvaescaleras eléctrica para escaleras de tramo recto sin rellanos intermedios

Asiento giratorio manual, automático (opcional)

Plegado automático del reposapiés (opcional)

Raíl abatible automático (opcional)

Velocidad hasta 0,11 m/s

Capacidad de carga hasta 120 Kgs

Alimentación 230 V monofásica

Motor de 0,40 Kw alimentado por baterías

Pendiente de 27° a 50°

Disponible en color arena de asiento y respaldo

Guías y anclajes de aluminio extrusionado natural

Llavín de seguridad

Máxima seguridad, mando de control del asiento en un brazo y mandos de pisos inalámbricos de presión constante

Cinturón de seguridad retráctil

Sensores anticollisión y anti aplastamiento

Pantalla de diagnóstico

arena



# ZV5R

Silla para tramo recto

# Delta

## Plataforma para tramo recto

Instalación interior y exterior (opcional)

Plataforma salvaescaleras eléctrica para escaleras de tramo recto y sin rellanos intermedios

Plegado y desplegado totalmente automático

Asiento plegable (opcional)

Funda protectora (opcional)

Velocidad de 0,06 a 0,10 m/s

Capacidad de carga 250 Kgs y 300 Kgs (opcional)

Alimentación 230 V monofásica

Motor de 0,40 Kw alimentado por baterías

Pendiente de 15° a 45°

Color plataforma, guías, fijaciones y pilares RAL 7035. Disponibilidad de otros colores RAL y acero inoxidable (opcional)

Tamaños de plataforma estándar 720 x 900 mm, 800 x 900 mm y 800 x 1000 mm. Cumplen DA DB-SUA/2 y EN 81-40

Posibilidad de otros tamaños (opcional)


Posibilidad de fijación a pared o al suelo mediante pedestales autoportantes

Mandos de presión constante en las paradas y en la plataforma

Sensores anticollisión y anti aplastamiento

Pantalla de diagnóstico

De serie  
RAL 7035

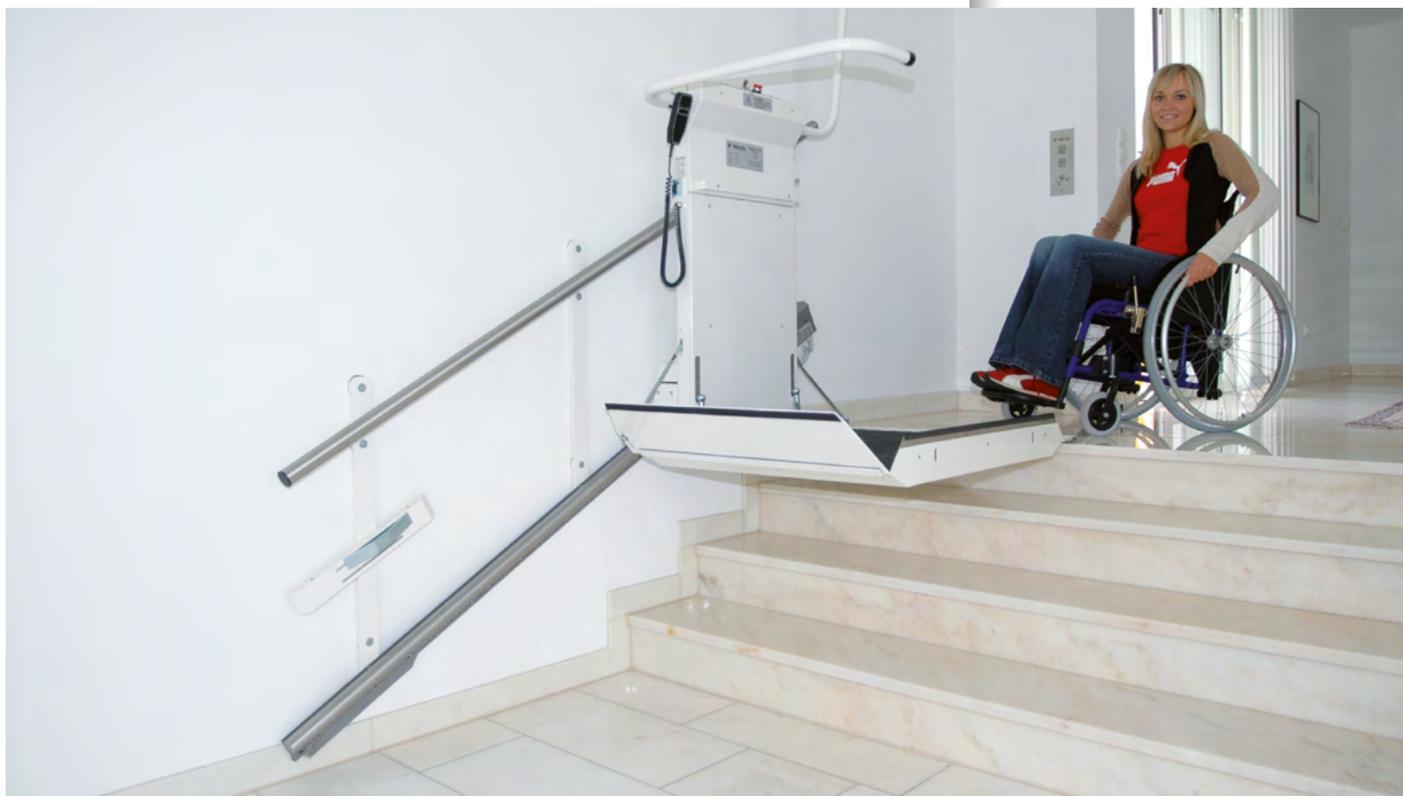



# Alpha

Silla para tramo recto y curvo

De serie  
RAL 7035

cacao

granate

arena

azul

beige

oliva

Instalación interior y exterior (opcional)

Silla salvaescaleras eléctrica para escaleras de uno o varios tramos, con o sin curvas y con o sin rellanos intermedios

Asiento de mayor anchura (opcional)

Asiento giratorio manual, automático (opcional)

Plegado automático del reposapiés (opcional)

Velocidad de 0,06 a 0,11 m/s

Capacidad de carga hasta 160 Kgs

Alimentación 230 V monofásica

Motor de 0,37 Kw alimentado por baterías

Pendiente máxima de 52°

Disponible en 6 colores para asiento y respaldo

Color guías, fijaciones y pilares RAL 7035. Disponibilidad en otros colores (opcional)

Fijación al suelo mediante pedestales autoportantes

Llavin de seguridad

Máxima seguridad, mando de control del asiento en un brazo y mandos de pisos inalámbricos de presión constante

Cinturón de seguridad retráctil

Sensores anticollisión y anti aplastamiento



# Stratos

## Plataforma para tramo recto y curvo

---

Instalación interior y exterior (opcional)

---

Plataforma salvaescaleras eléctrica para escaleras de uno o varios tramos, con o sin curvas y con o sin rellanos intermedios

---

Plegado y desplegado totalmente automático

---

Asiento plegable (opcional)

---

Funda protectora (opcional)

---

Velocidad de 0,06 a 0,10 m/s

---

Capacidad de carga 250 Kgs y 300 Kgs (opcional)

---

Alimentación 230 V monofásica

---

Motor de 0,50 Kw alimentado por baterías

---

Pendiente máxima de 47°

---

Color plataforma, guías, fijaciones y pilares RAL 7035. Disponibilidad de otros colores RAL y acero inoxidable (opcional)

---

Tamaños de plataforma estándar 720 x 900 mm y 800 x 900 mm 800 x 1000 mm. Cumplen DA DB-SUA/2 y EN 81-40

---

Posibilidad de otros tamaños (opcional)

---

Posibilidad de fijación a pared o al suelo mediante pedestales autoportantes

---

Mandos de presión constante en las paradas y en la plataforma

---

Sensores anticolidión y anti aplastamiento

---

Pantalla de diagnóstico

De serie  
RAL 7035

# Omega

## Plataforma para tramo recto y curvo

Instalación interior y exterior (opcional)

Plataforma salvaescaleras eléctrica para escaleras de uno o varios tramos, con o sin curvas y con o sin rellanos intermedios

Plegado y desplegado totalmente automático

Asiento plegable (opcional)

Funda protectora (opcional)

Velocidad de 0,06 a 0,15 m/s

Capacidad de carga 250 Kgs y 300 Kgs (opcional)

Alimentación 230 V monofásica

Motor de 1,1 Kw

Pendiente máxima de 60°

Color plataforma, guías, fijaciones y pilares RAL 7035. Disponibilidad de otros colores RAL y acero inoxidable (opcional)

Tamaños de plataforma estándar 800 x 900 mm y 800 x 1000 mm. Cumplen DA DB-SUA/2 y EN 81-40

Posibilidad de otros tamaños (opcional)

Posibilidad de fijación a pared o al suelo mediante pedestales autoportantes

Mandos de presión constante en las paradas y en la plataforma

Sensores anticollisión y anti aplastamiento

Pantalla de diagnóstico



De serie  
RAL 7035



Instalación interior y exterior (opcional)

Plataforma elevadora vertical hidráulica para silla de ruedas para salvar desniveles en los accesos a edificios

Velocidad de hasta 0,15 m/s

Capacidad de carga hasta 385 Kgs

Alimentación 230 V monofásica

Accesos a 90° y 180°

Dimensiones: 1100 x 1400 mm (90°);  
800 x 1300 mm y 900 x 1400 mm (180°).  
Cumplen DA DB-SUA/2 y EN 81-40

Posibilidad de otros tamaños

Elevación máxima hasta 2 metros

Motor trifásico de hasta 2,2 Kw alimentado por variador de frecuencia monofásico

Color de serie blanco roto RAL 9010 (panel cabina y frontal columna); color granito RAL 7024 (resto).  
Otros colores RAL y acero inoxidable (opcional)

Fotocélulas en embarques y barandillas (opcional)

Máxima seguridad, bajada manual de emergencia y posibilidad de apertura de puertas desde el exterior

Mandos de presión constante en las paradas y en la plataforma

Fuelle perimetral de protección del espacio bajo la plataforma para evitar riesgos de aplastamiento

Automatización cierre /apertura puertas (opcional)

Puertas de cabina y de piso acristaladas de vidrio templado con cerraduras eléctricas

# Star

## Plataforma vertical

De serie  
RAL 9010

De serie  
RAL 7024

# Liftboy

## Plataforma vertical



De serie  
RAL 7035

Instalación interior y exterior (opcional)

Plataforma elevadora vertical hidráulica para silla de ruedas para salvar desniveles y pequeñas alturas, máximo 97 cms

Transporte fácil (72 kgs) y uso sencillo. Soporte con ruedas (opcional)

Velocidad hasta 0,01 m/s

Capacidad de carga: hasta 180 Kgs (Liftboy 1), hasta 300 Kgs (Liftboy 2) y hasta 240 Kgs (Liftboy 3)

Alimentación 230 V monofásica

Accesos a 90° y 180°

Elevación máxima: hasta 595 mm (Liftboy 1), hasta 830 mm (Liftboy 2) y hasta 970 mm (Liftboy 3)

Dimensiones: 713 x 1180 mm (Liftboy 1), 800 x 1505 mm (Liftboy 2 y 3)

Color de serie gris claro RAL 7035. Disponibilidad en otros colores RAL (opcional)

Bajada manual de emergencia

Mandos de presión constante en las paradas y en la plataforma

Fuelle perimetral de protección del espacio bajo la plataforma para evitar riesgos de aplastamiento

Barandillas de seguridad laterales

Rampa manual, monitorizada (opcional)

Barra de seguridad (opcional)

Puerta acceso nivel superior (opcional)



**DOMICILIO SOCIAL:**

Parque Tecnológico y Logístico de Vigo, Rúa B. Parcela 10.10 - 36314 - Vigo - España  
Telf.: 986 251 166 - enor@enor.es · [www.enor.es](http://www.enor.es)

**ESPAÑA:**

**VIGO** C/ Alfonso XIII, 28 · 36201 Vigo · Pontevedra · Telf. Comercial: 620 354 900 · vigo@enor.es  
**A CORUÑA** Pol. Pocomaco · Parcela B-3, Módulo D · 15190 A Coruña · Telf. Comercial: 629 281 655 · coruna@enor.es  
**SANTIAGO** Pol. Ind. del Milladoiro · Rúa das Hedras 55-A · 15895 Milladoiro-Ames · Telf.: 981 534 028 · santiago@enor.es  
**FERROL** Río Jubia, 116 · 15404 Ferrol · A Coruña · Telf.: 981 311 579 · ferrol@enor.es  
**PONTEVEDRA** Avda. Corbaceiras, 48 · 36002 Pontevedra · Telf.: 986 845 139 · pontevedra@enor.es  
**OURENSE** Juan de Angas, 11 · 32002 Ourense · Telf.: 988 231 119 · orense@enor.es  
**LUGO** C/ Xosé Castiñeira, 28 Bajo · 27002 Lugo · Telf. Comercial: 608 934 814 · lugo@enor.es  
**VALLADOLID** C/ Barbecho, 29 · 47014 Valladolid · Telf.: 983 351 280 · valladolid@enor.es  
**PONFERRADA** Avda. de América, 40 bajo · 24401 Ponferrada · Telf.: 987 415 166 · ponferrada@enor.es  
**SALAMANCA** C/ Garrido y Bermejo, 13-15 · 37004 Salamanca · Telf.: 609 982 148 · info@elevadoresdeltormes.es  
**ASTURIAS** Telf.: 679 733 516 · asturias@enor.es

**PORTUGAL:** geral@enor.pt

"Sujeto a posibles cambios de especificaciones y colores con o sin previo aviso. Documento no contractual."

