



LOS VALORES DE UN LÍDER

Ética
Seguridad
Calidad
Compromiso
Innovación
Sostenibilidad

EMPRESA GALLEGA LÍDER

En fabricación, instalación y mantenimiento de ascensores desde 1951.

PRESENTE EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL NOROESTE ESPAÑOL

Más de 300 profesionales a su servicio garantizando los mejores tiempos de asistencia, con toda la formación, información y medios necesarios para dar el mejor servicio. ENOR SIEMPRE CERCA.

CENTRO LOGÍSTICO EN VIGO

Con más de 30.000 referencias de piezas originales de Enor y de los diferentes instaladores y mantenedores del país.

DISEÑAMOS Y FABRICAMOS EQUIPOS ALTAMENTE EFICIENTES

Como el ENOR EVOLUX SOLAR, primer ascensor instalado en Galicia capaz de funcionar con total autonomía, con energía solar.

NUESTRA EXPERIENCIA ES TU GARANTÍA

Sede Central de Enor en el Parque Tecnológico y Logístico de Vigo.



ENOR ESTÁ PRESENTE EN LOS GRANDES CRUCEROS DEL MUNDO

Diseñamos e instalamos ascensores y escaleras en cruceros de 340m de eslora y capacidad para 6500 personas.



DOMICILIO SOCIAL:

Parque Tecnológico y Logístico de Vigo, Rúa B. Parcela 10.10 - 36314 - Vigo - España - Telf.: 986 251 166 - enor@enor.es - www.enor.es

ESPAÑA: **VIGO** C/ Alfonso XIII, 28 - 36201 Vigo - Pontevedra - Telf. Comercial: 620 354 900 - vigo@enor.es **A CORUÑA** Pol. Pocomaco - Parcela B-3, Módulo D - 15190 A Coruña - Telf. Comercial: 629 281 655 - coruna@enor.es **SANTIAGO** Pol. Ind. del Milladoiro - Rúa das Hedras 55-A - 15895 Milladoiro-Ames - Telf.: 981 534 028 - santiago@enor.es **FERROL** Río Jubia, 116 - 15404 Ferrol - A Coruña - Telf.: 981 311 579 - ferrol@enor.es **PONTEVEDRA** Avda. Corbaceiras, 48 - 36002 Pontevedra - Telf.: 986 845 139 - pontevedra@enor.es **OURENSE** Juan de Angas, 11 - 32002 Ourense - Telf.: 988 231 119 - orense@enor.es **LUGO** C/ Xosé Castiñeira, 28 Bajo - 27002 Lugo - Telf. Comercial: 608 934 814 - lugo@enor.es **VALLADOLID** C/ Barbecho, 29 - 47014 Valladolid - Telf.: 983 351 280 - valladolid@enor.es **PONFERRADA** Avda. de América, 40 bajo - 24401 Ponferrada - Telf.: 987 415 166 - ponferrada@enor.es **SALAMANCA** C/ Garrido y Bermejo, 13-15 - 37004 Salamanca - Telf.: 609 982 148 - info@elevadoresdeltormes.es **ASTURIAS** Telf.: 679 733 516 - asturias@enor.es

PORTUGAL: geral@enor.pt

"Sujeto a posibles cambios de especificaciones y colores con o sin previo aviso. Documento no contractual."

Material reciclable. Cuando ya no sea de utilidad, por favor depositelo en el contenedor para papel. Cualquier parte de este folleto puede ser modificada sin previo aviso.



CUANDO LA TECNOLOGÍA ES ESENCIAL

↓ ACABADO DE PAREDES


En skinplate (recubrimiento vinílico) o acero inoxidable.



↓ SUELOS VINÍLCOS



↓ SUELOS DE GRANITO

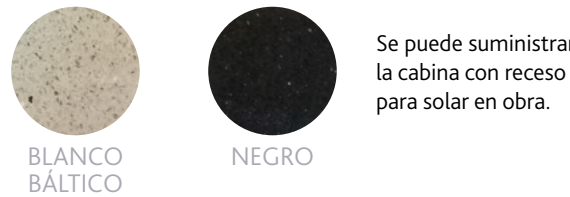


Se puede suministrar la cabina con receso para solar en obra.



← LLAMADORES DE PISO

↓ FLECHAS DE DIRECCIÓN

Opcionales



↑ POSICIONAL DE PISO

Opcional



← BOTONERA

En acero inoxidable cepillado. Al pulsar el botón se ilumina el aro en naranja.

RODAPIÉS

PVC y aluminio.




↑ PASAMANOS

Redondeado, barra y codo cromo satinado o brillo. Puede ir al fondo, en un lateral y junto a la botonera (consultar medidas).

↓ TECHOS DE CABINA

- Disponible en acabados skinplate blanco o acero inoxidable cepillado.
- De 4 a 7 personas provisto de 3 spots LED en línea integrados en techo estructural y para 8 personas, 4 spots en línea.
- Para 13 personas provisto de 2 techos decorativos equipados con 4 spots LED cada uno.



Paneles, caoba
Suelo, blanco báltico



Paneles, acero inoxidable cepillado
Suelo, mármol negro



Paneles, acero inoxidable lino
Suelo, piedra negra



Paneles, dorado pálido
Suelo, hormigón plomo

ESPEJOS: Retrovisor, medio espejo de lado a lado (al fondo) y espejo central de suelo a techo (solo con embarque a 180º, consultar posibilidades)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EQUIPO DE TRACCIÓN

- Máquina "gearless" de imanes permanentes y rodamientos sellados.
- Tracción por cintas planas.
- Configuración 2:1, suspensión inferior.

CONTROL

- De lazo cerrado y frecuencia variable.

CUADRO DE MANIOBRA

- Situado en la columna de la puerta del último piso. Opcionalmente puede instalarse a una distancia de hasta 20 metros.
- Comunicación bidireccional.

MANIOBRA

- Automática simple o colectiva en bajada.
- Agrupamiento dúplex.

TIPO DE PUERTAS

- Automáticas telescópicas.
- Equipadas con control digital de velocidad y pisadera ranurada autolimpiable.
- En acero inoxidable o preparadas para su posterior pintado en obra.

ACCESOS

- Uno o dos accesos a 180º.
- Recorrido máximo: 16 paradas, 45 metros.


CAPACIDAD DE CARGA

- De 4 (320 Kg) a 13 pasajeros (1000 Kg).


VELOCIDAD NOMINAL

- 1 m/s

Croquis de planta
Un embarque puerta
telescópica



Croquis de planta
Dos embarques puerta
telescópica



Carga	Cabina Ancho x Profundidad	Hueco Ancho x Profundidad	Paso de puerta
320 Kg (4p)	840x1050	1 acceso 1350x1300 2 accesos 180º 1350x1400	700 Telescópica
400 Kg (5p)	840x1200	1 acceso 1350x1450 2 accesos 180º 1350x1550	700 Telescópica
450 Kg (6p)	1000x1250	1 acceso 1550x1500 2 accesos 180º 1550x1600	800 Telescópica
		1 acceso 1650x1500 2 accesos 180º 1650x1600	900 Telescópica
480 Kg (6p)	1000x1300	1 acceso 1550x1550 2 accesos 180º 1550x1650	800 Telescópica
		1 acceso 1650x1550 2 accesos 180º 1650x1650	900 Telescópica
525 Kg (7p)	1000x1350	1 acceso 1550x1600 2 accesos 180º 1550x1700	800 Telescópica
		1 acceso 1650x1600 2 accesos 180º 1650x1700	900 Telescópica
630 Kg (8p)	1100x1400	1 acceso 1600x1650 2 accesos 180º 1600x1750	800 Telescópica
		1 acceso 1650x1650 2 accesos 180º 1650x1750	900 Telescópica
1000 Kg (13p) Cabina profunda	1100x2100	1 acceso 1650x2350 2 accesos 180º 1650x2450	900 Telescópica

Dimensiones de la tabla en milímetros y las puertas apoyadas.

Sobrerrecorrido K = 3400* - Foso S = 1000 - Altura de puertas = 2000/2100

*El sobrerrecorrido puede verse incrementado en 200 mm en función de las dimensiones de hueco.

Consulte otras dimensiones de foso y sobrerrecorrido.