



**EL ASCENSOR QUE ENCAJA
EN TU EDIFICIO**

LA SOLUCIÓN A HUECOS PEQUEÑOS

El ascensor con capacidad para 1 persona o más

Seguro y fiable

Su sistema PULSE monitoriza constantemente el estado de las cintas planas. 24 h / 7 d.

En caso de corte eléctrico, puede realizar 100 viajes sin estar conectado a la red.

Confortable

Silencioso, sin vibraciones y paradas sin desniveles, gracias a sus cintas planas, máquina sin engranajes y sistema de frecuencia variable.

Ahorra energía


Su sistema de regeneración de energía reduce el consumo energético. Cuenta con iluminación LED y apagado automático de luz en cabina.





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El ascensor **TINY** funciona con corriente monofásica de 230 V, como un electrodoméstico. Solo precisa de 500 W de potencia para su funcionamiento.



Equipo de tracción

- Máquina sellada sin engranajes con motor de imanes permanentes.
- Tracción mediante cintas planas, con 2 ó 3 cintas.
- Configuración 1:1 con suspensión tipo cantiléver.

Tipo de puertas

- BUS en cabina (ciega y mirilla) y semi-automática en planta (ciega y mirilla).
- Acabado en acero inoxidable o en imprimación para su posterior pintado.

Maniobra

- Automática simple. Colectiva en bajada. Colectiva selectiva.

Control

- Frecuencia variable de lazo cerrado.

Cuadro de maniobra

- Situado en la columna de la puerta del piso superior. Opcionalmente se puede instalar a una distancia hasta 20 metros.
- Comunicación bidireccional y sistema de intervención remota.

Capacidad de carga (Kg)		180 a 300
Capacidad de cabina		1 a 4 personas
Velocidad (m/s)		1
Dimensiones de la cabina (mm) Contrapeso al fondo	Ancho CW	*650 (min):1000 (máx)
	Profundidad CD	580 (min):1200 (máx)
Dimensiones de hueco (mm)	Ancho HW	*780 (min)
	Profundidad WTW	1010 (min)
Número máximo de paradas		10
Recorrido (m)		27 (Switch)
Agrupamiento		1 ó 2
Embarques		1
Voltaje		230 V (monofásica)
Precisión de parada		+/- 3 mm

* En caso de paso inferior de personas (acuñamiento en contrapeso), el ancho de cabina mínimo CW sería de 680 mm y el ancho de hueco mínimo HW de 810 mm.

Altura de la puerta (mm)	Altura de la cabina (mm)	Recorrido de seguridad mínimo (mm)	Foso mínimo Suelo vinílico (mm)	Dimensiones de cuadro de maniobra (mm)
2000	2015	2515	400	2100 x 400 x 203
2000	2100	2600	400	
2000	2200	2700	400	




PANELES

Colección Essence




Colección Paradise

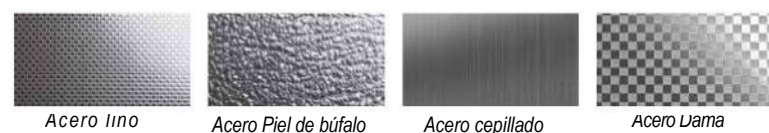

SUELOS

Colecciones Essence y Paradise

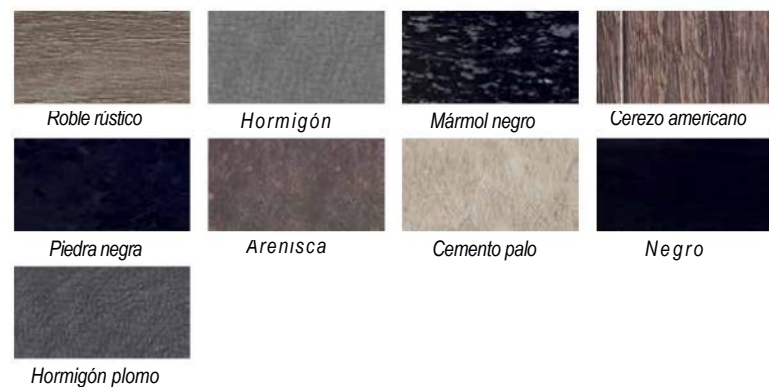

No lleva espejo. Pasamanos solo frente a botonera. Panel lateral panorámico frente a botonera (opcional).



Botoneras



Botoneras Colección Essence:
 - Acero inoxidable
 - Acero inoxidable brillo
 BOTONES
 - Cromo cepillado y brillo

Botoneras Colección Paradise:
 - Acero inoxidable
 - Acero inoxidable brillo
 - Dorado cepillado y brillo
 BOTONES
 - Cromo cepillado y brillo
 - Dorado cepillado y brillo

Multi Pantalla Digital (OPCIONAL)



Indicadores de posición

EN CABINA



EN PLANTA



DE SERIE



OPCIONAL



OPCIONAL

Llamadores de planta



DE SERIE



OPCIONAL

Techos

Colecciones Essence y Paradise
 Acero inoxidable y blanco



Rodapiés

ALUMINIO

Colección Essence:
 - Cromo cepillado y brillo
Colección Paradise:
 - Cromo cepillado y brillo -
 Dorado cepillado y brillo

Pasamanos (OPCIONAL)



Colección Essence:
 - Cromo cepillado y brillo
 - Natural anodizado cromo cepillado
Colección Paradise:
 - Cromo cepillado y brillo - Natural
 anodizado cromo cepillado -
 Dorado cepillado y brillo



TINY



Oficinas Centrales

PTL Vigo, Rúa B, Parcela 10.10

36314 Vigo. Pontevedra

Tel.: +34 986 251 166 - enor@enor.es

www.enor.es