



MISMO HUECO, MÁS CAPACIDAD
De 4 a 6 personas

~~IMPOSIBLE~~

Instalar o cambiar
un ascensor
en espacios
muy reducidos...

ES POSIBLE


La configuración del ascensor ADAPTA permite sustituir su cabina de 4 personas, por una de mayor capacidad para 6 personas, apenas sin obras y EN EL MISMO HUECO.

El ascensor ADAPTA consigue un aprovechamiento máximo del hueco gracias a la configuración del contrapeso que antes se ubicaba al fondo y ahora se dispone en un lateral, logrando así una cabina de mayor amplitud. Asimismo, puede instalarse en huecos con limitaciones de foso y sobrerrecorrido y permite el doble embarque a 90° y que sea panorámico.

Ya es posible olvidarse de dificultades tales como:

- Personas en sillas de ruedas o con alguna otra limitación de movilidad.
- Sillas de bebés.
- Carritos de la compra.
- Mudanzas, etc.


Este ascensor es perfecto para cualquier proyecto, tanto de nueva edificación como rehabilitación, ya que su especial configuración permite instalar un ascensor en huecos en los que antes era imposible.

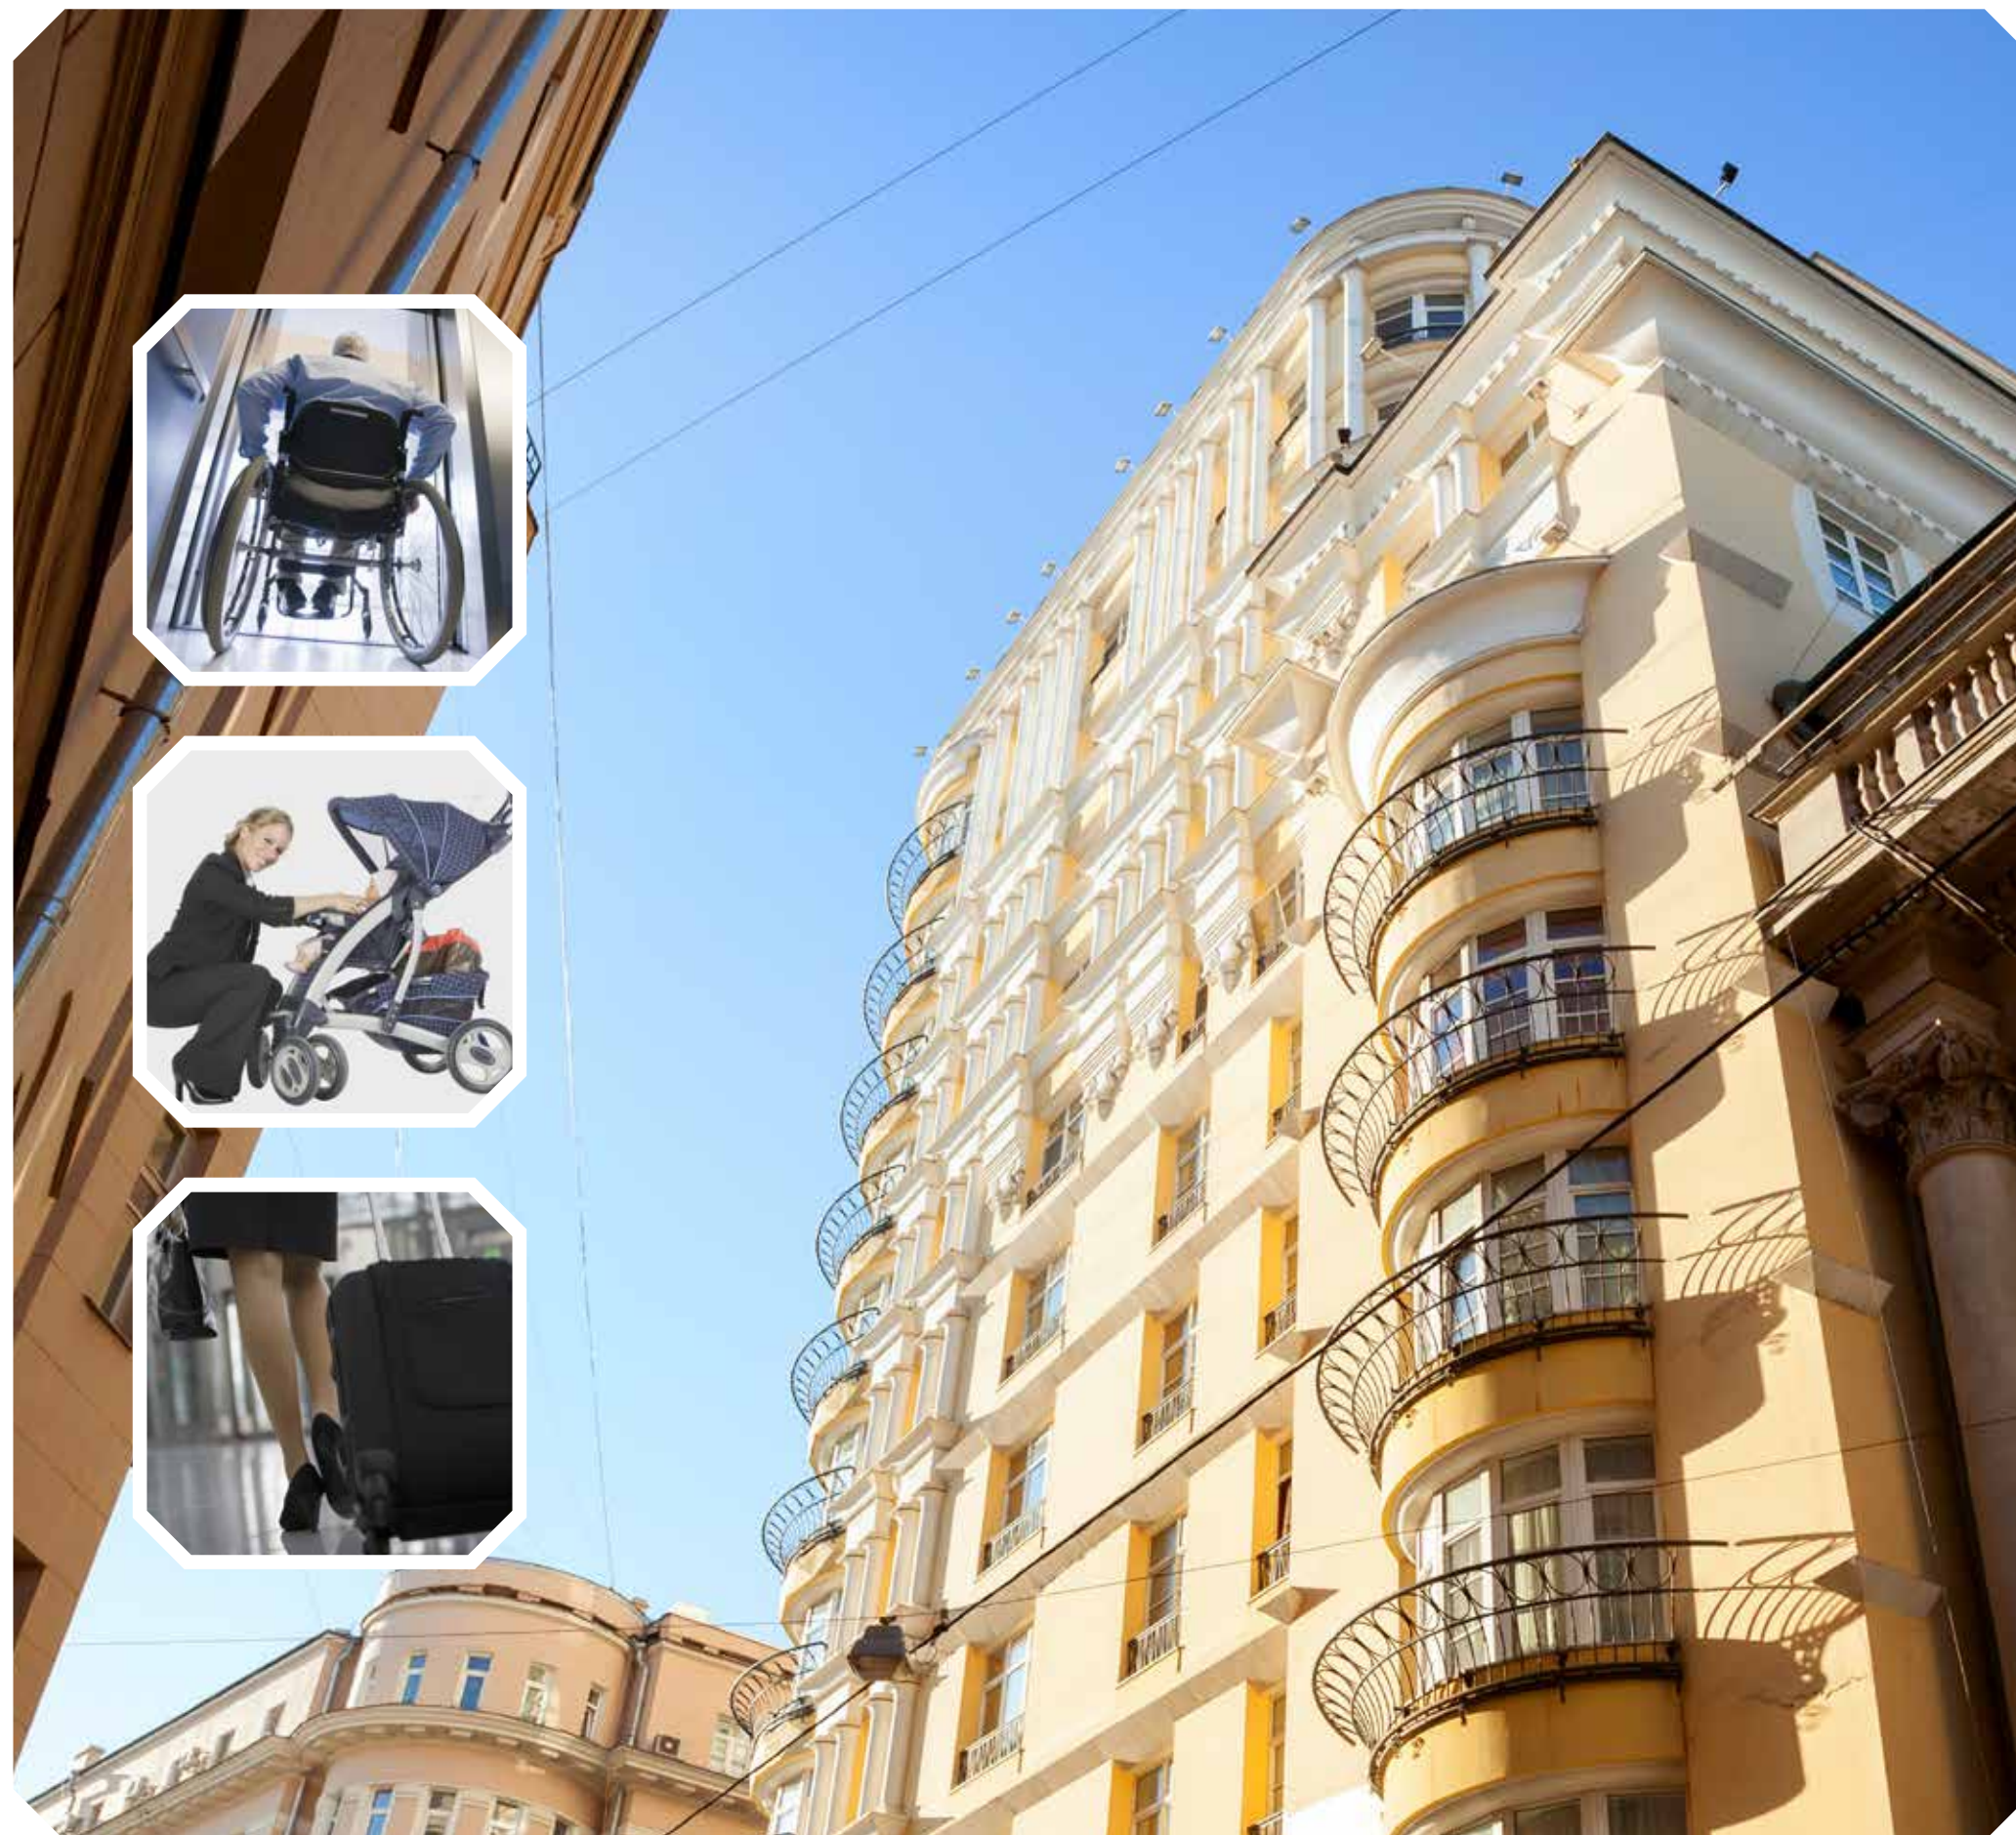

Mismo hueco más personas




ASCENSOR EXISTENTE 4 PASAJEROS

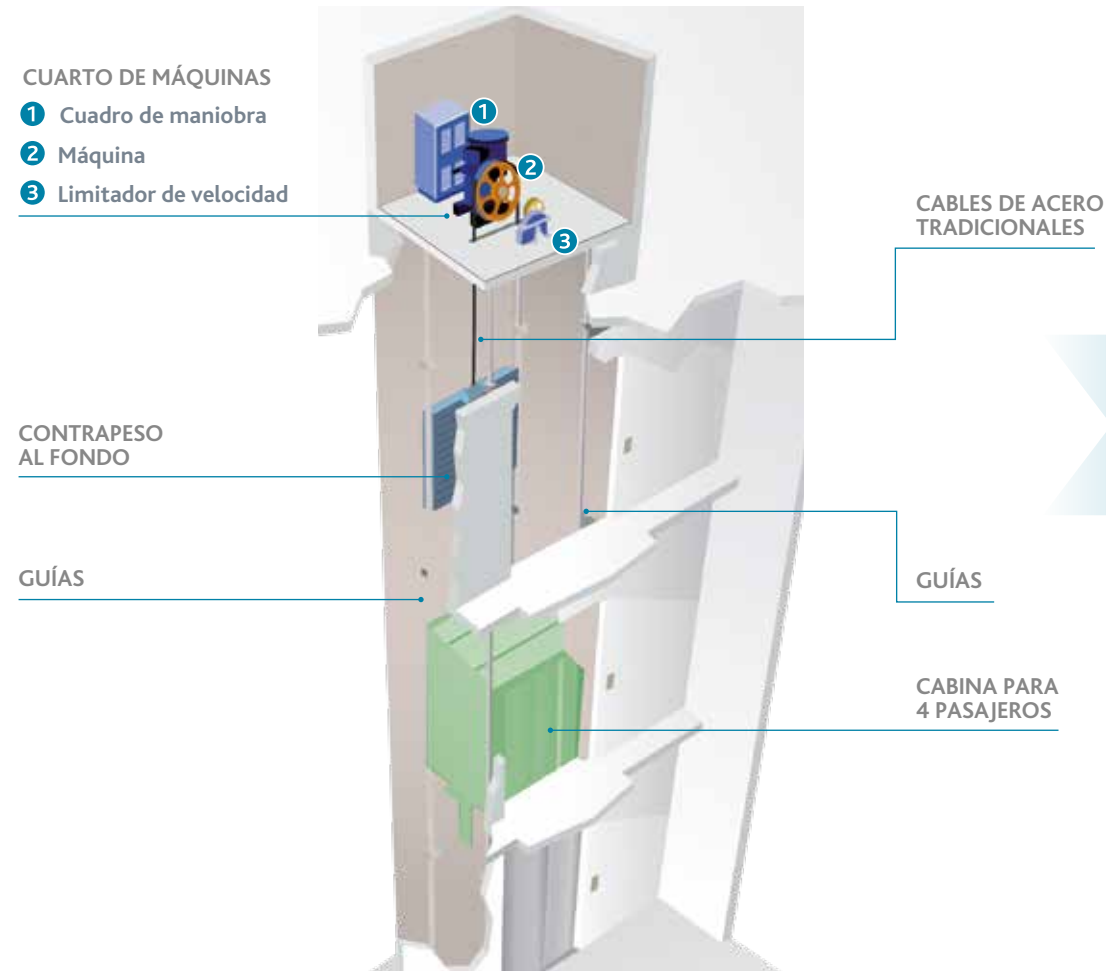

- Con cuarto de máquinas
- Cables rígidos
- Contrapeso al fondo
- Guías a ambos laterales



ASCENSOR ADAPTA 6 PASAJEROS

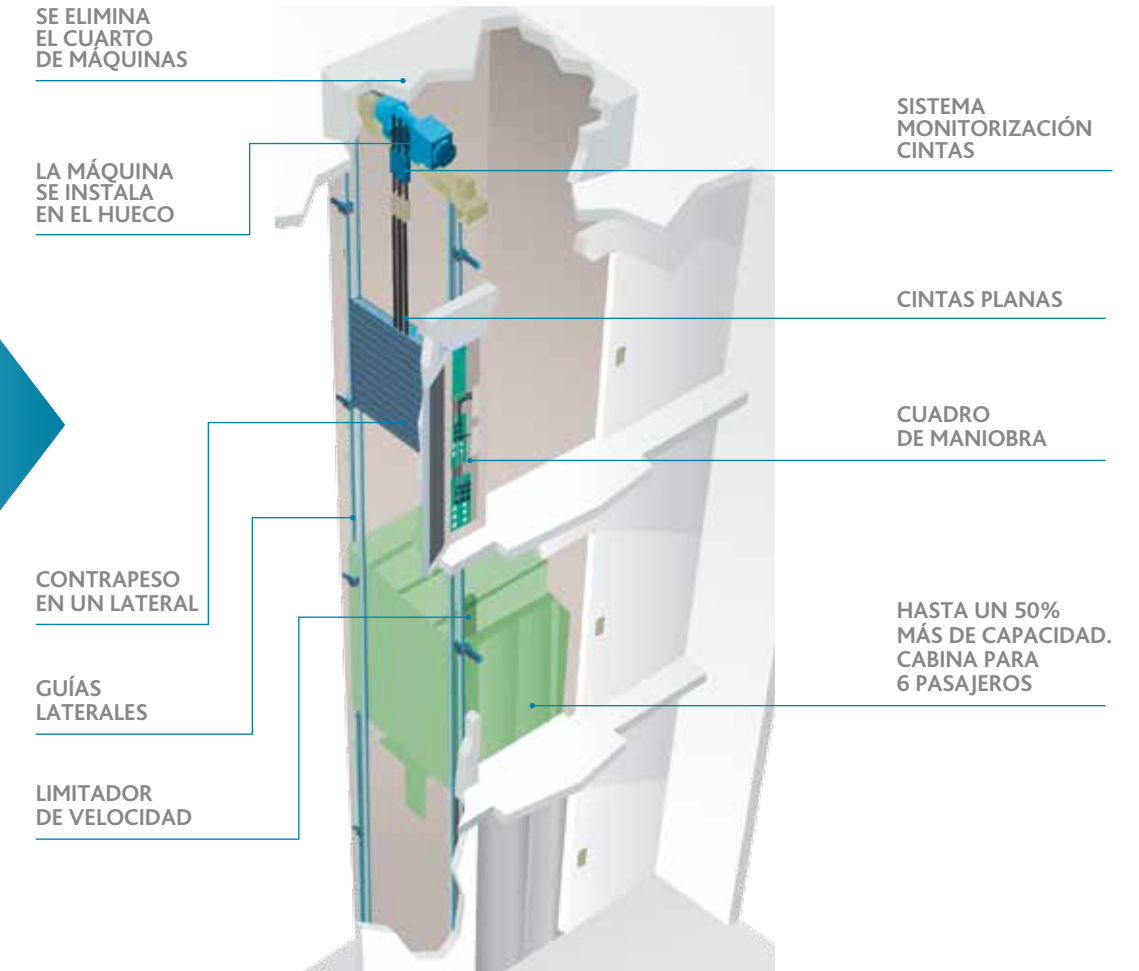

- Sin cuarto de máquinas
- Cintas Planas
- Contrapeso y guías en un lateral
- Opción de: Ascensor panorámico, doble embarque a 90°, foso y/o sobrerrecorrido reducido

MAYOR AMPLITUD DE CABINA

Desplazamos el contrapeso, antes al fondo, a un lateral y mantenemos las guías en ese mismo lado.



Un ascensor sin cuarto
de máquinas con el
mayor avance tecnológico...

ES POSIBLE

El sistema revolucionario de cintas planas, cubiertas de poliuretano, más flexibles, sustituye a los cables tradicionales.

- DURACIÓN 3 VECES MAYOR
- UN 20% MÁS LIGERAS
- NO NECESITAN LUBRICACIÓN

La máquina del ascensor ADAPTA es un 70% más pequeña:

- HASTA UN 50% MÁS EFICAZ
- SIN ENGRANAJES
- ELIMINA LA POSIBILIDAD DE RUIDO

Un ascensor con los mayores niveles de confort, seguridad y fiabilidad...

ES POSIBLE


Los beneficios de su **Control de Velocidad de Lazo Cerrado** permiten:

- Un arranque y una deceleración suave y agradable.
- Una mayor precisión de parada (+/-3mm).

Su **sistema de monitorización** controla permanentemente el estado de las cintas planas de acero, las 24 horas todos los días del año.

Además, el ascensor ADAPTA dispone de importantes elementos de seguridad para usuarios y sus técnicos de mantenimiento:

- **Dispositivo anti-apertura de puertas.** Si la cabina se detuviese entre plantas, este dispositivo evita que se abran las puertas y que alguien trate de salir sin seguir los procesos de seguridad.
- **Detección de acceso al hueco.** Protege a los técnicos de mantenimiento, impidiendo que el ascensor funcione en servicio normal si se abre una puerta de piso sin presencia de cabina.
- **Pantalla de rayos infrarrojos.** Cuando un obstáculo interrumpe esta cortina de rayos, inmediatamente se procede a la reapertura de puertas evitando que golpeen a los pasajeros.

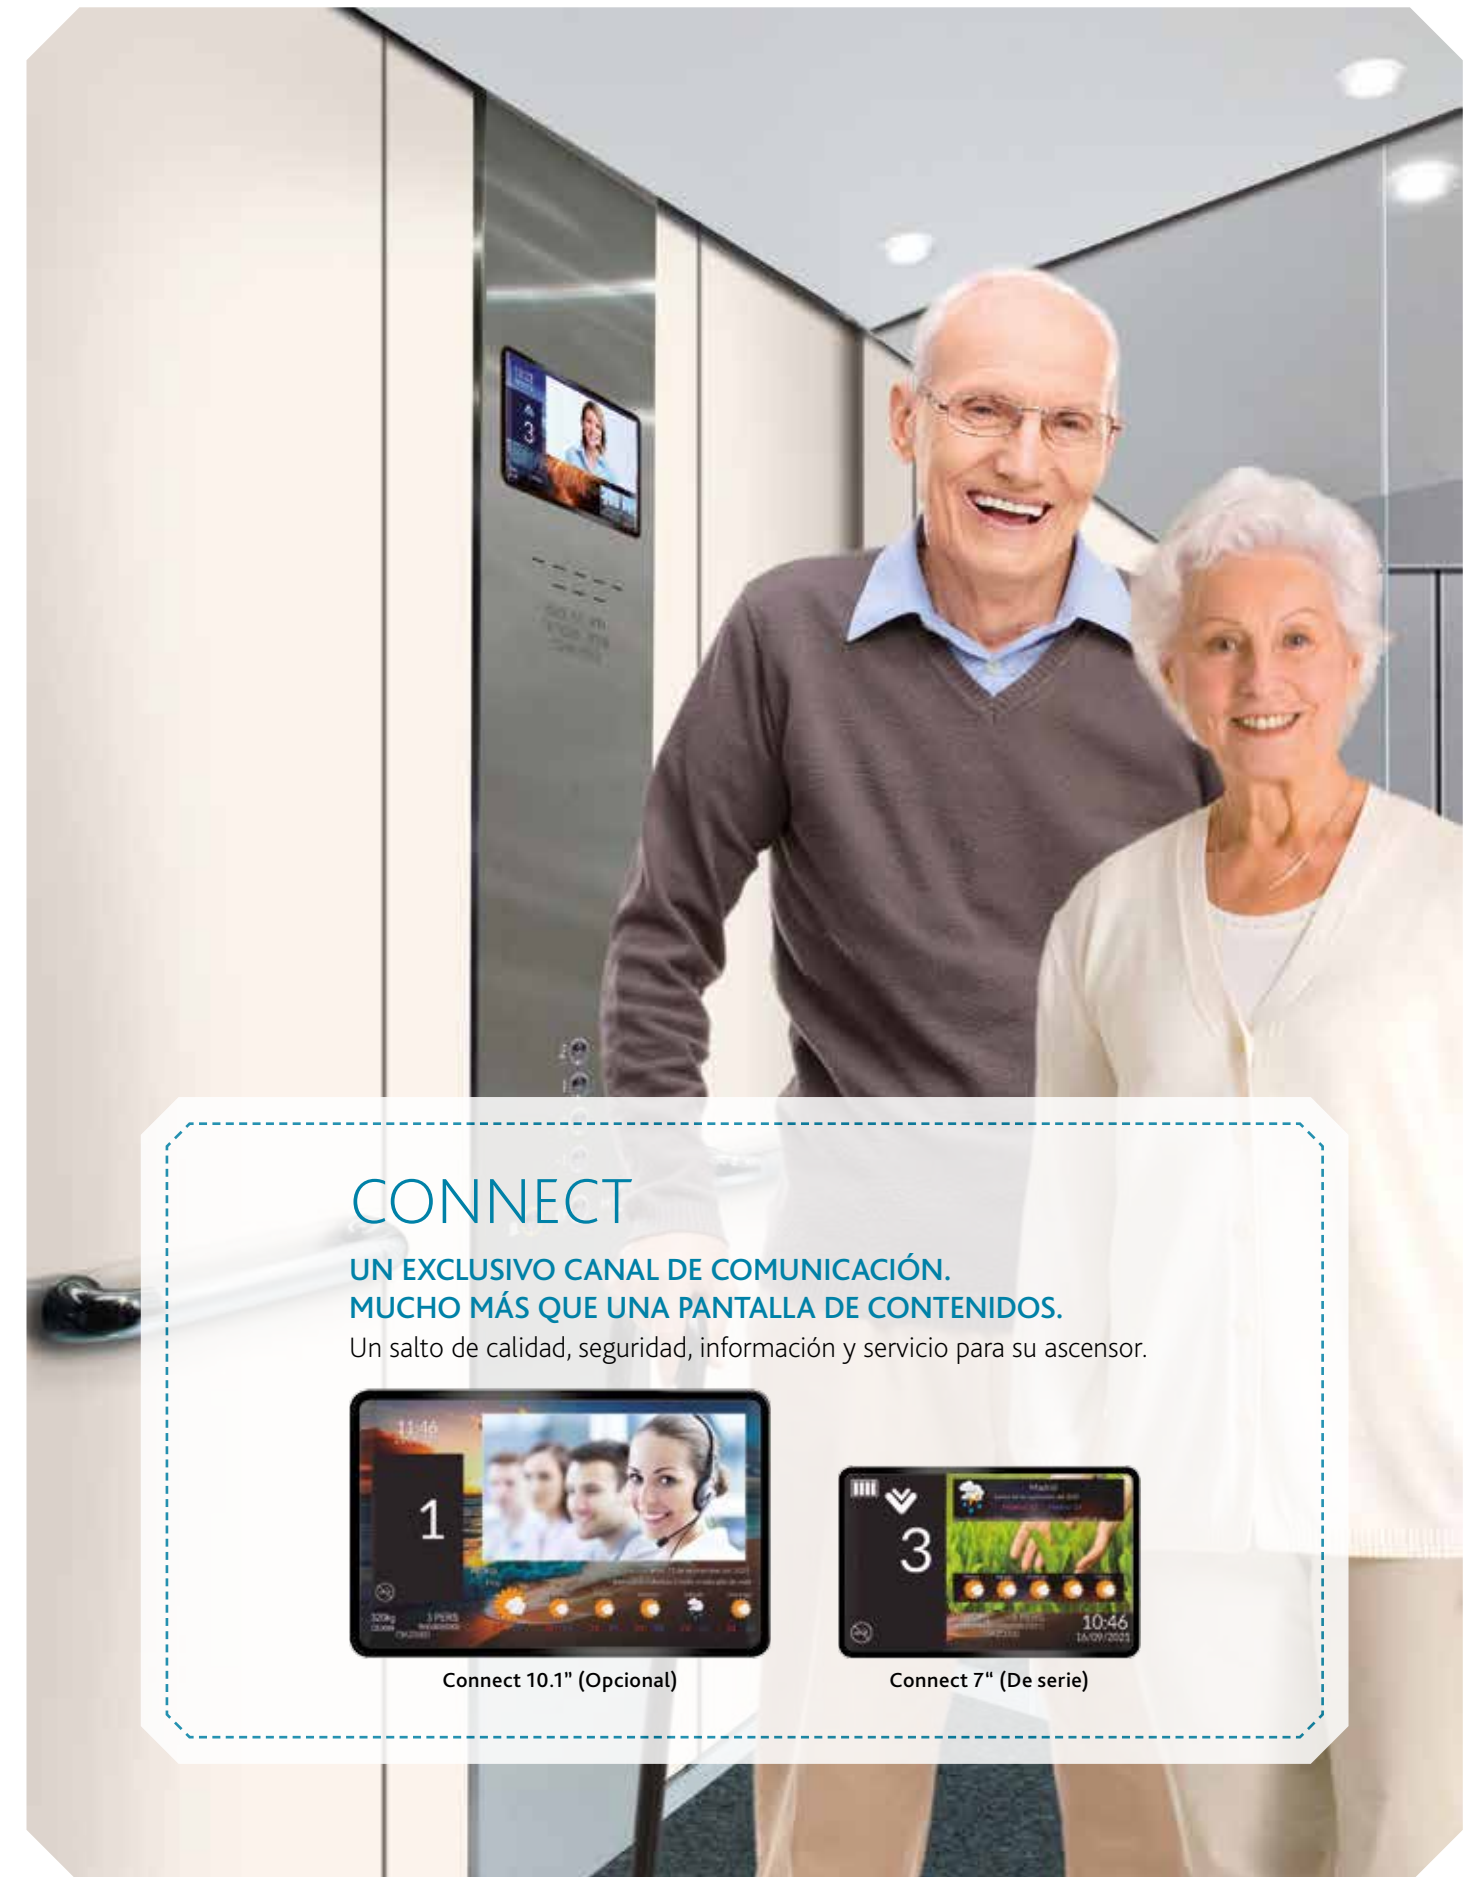

CONNECT

**UN EXCLUSIVO CANAL DE COMUNICACIÓN.
MUCHO MÁS QUE UNA PANTALLA DE CONTENIDOS.**

Un salto de calidad, seguridad, información y servicio para su ascensor.



Connect 10.1" (Opcional)



Connect 7" (De serie)



Un ascensor con
mayor ahorro
energético...
ES POSIBLE

SISTEMA REGENERATIVO

El sistema de regeneración energética aprovecha la energía generada por efecto de la gravedad cuando la cabina sube vacía o baja cargada. De esta forma, la energía puede ser utilizada para otros servicios del edificio, al mismo tiempo que reduce el consumo de energía del ascensor comparado con sistemas convencionales no regenerativos.

ILUMINACIÓN LED

La iluminación por LED con respecto a otros sistemas, como los fluorescentes o los halógenos, puede suponer al menos un ahorro del 50% de la energía consumida en la iluminación. No generan calor y duran hasta 10 veces más que otros sistemas de iluminación.

APAGADO AUTOMÁTICO EN CABINA

La iluminación de cabina permanece encendida durante las 24 horas del día, los 365 días del año incluso cuando el ascensor no se usa. Este consumo energético es innecesario si la cabina no está en funcionamiento.

Con el sistema de apagado automático de luz en cabina, cuando pasan unos minutos sin que el ascensor sea utilizado, la luz se apaga automáticamente y permanece apagada hasta que se abren las puertas para volver a ser utilizado. De este modo supone un gran ahorro en la energía consumida por la iluminación.

A continuación se muestra un comparativo de la potencia contratada y el consumo del motor, según el tipo de ascensor, y del consumo de la iluminación en cabina, según tenga fluorescentes sin apagado automático o LED con apagado automático:

Ascensor	Hidráulico		Tracción de 2 velocidades		ADAPTA	
	Potencia contratada	Consumo	Potencia contratada	Consumo	Potencia contratada	Consumo
4 personas	13,5 kW	1.352 kWh / año	7,3 kW	659 kWh / año	3,3 kW	422 kWh / año
6 personas	16 kW	1.793 kWh / año	9,2 kW	770 kWh / año	3,3 kW	469 kWh / año
8 personas	17 kW	2.400 kWh / año	9,2 kW	924 kWh / año	5,4 kW	532 kWh / año
Luz en cabina	Consumo sin apagado automático y con fluorescentes		Consumo sin apagado automático y con fluorescentes		Consumo con apagado automático y con LED	
	840 kWh / año		840 kWh / año		7 kWh / año	

Valores meramente orientativos, estos pueden variar en función de las condiciones de la instalación. Valores según la categoría de uso 2 de acuerdo con la norma VDI 4707 (tiempo de viaje medio de 30 min. al día). Velocidad nominal del ADAPTA y del ascensor de tracción de dos velocidades: 1 m/s. Velocidad nominal del ascensor hidráulico: 0,63 m/s.

El ahorro que se obtiene en kWh es el siguiente:

Ascensor	Hidráulico	Tracción de 2 velocidades
	Ahorro energético	
4 personas	930 kWh (68,8%)	237 kWh (36,0%)
6 personas	1.324 kWh (73,8%)	301 kWh (39,1%)
8 personas	1.868 kWh (77,8%)	392 kWh (42,4%)
Luz en cabina	833 kWh	833 kWh

Ahorro anual por potencia contratada, consumo del motor y por el sistema de apagado automático de luz en cabina.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VELOCIDAD

- 1,00 m/s.

CAPACIDAD DE CARGA

- De 3 a 8 personas (225 a 630 Kg) embarque sencillo o doble embarque 90° y 180°.
- 11 y 13 personas (900 y 1000 kg) doble embarque a 90°.

EQUIPO DE TRACCIÓN

- Máquina sellada sin engranajes y motor de imanes permanentes.

- Tracción mediante cintas planas.
- Configuración 2:1 con suspensión tipo cantilever.

CONTROL

- Frecuencia variable de lazo cerrado.

CUADRO DE MANIOBRA

- Situado en la columna de la puerta del piso superior. Opcionalmente se puede instalar a una distancia de hasta 20 metros.
- Comunicación bidireccional y sistema de intervención remota.

MANIOBRA


- Automática simple. Colectiva en bajada. Colectiva selectiva.
- Agrupamiento hasta triplex.

TIPOS DE PUERTAS

- Automáticas de apertura telescópica o central o combinación de puertas BUS en cabina y semiautomáticas en piso.

RECORRIDO

- Recorrido máximo: 16 paradas, 45 metros.

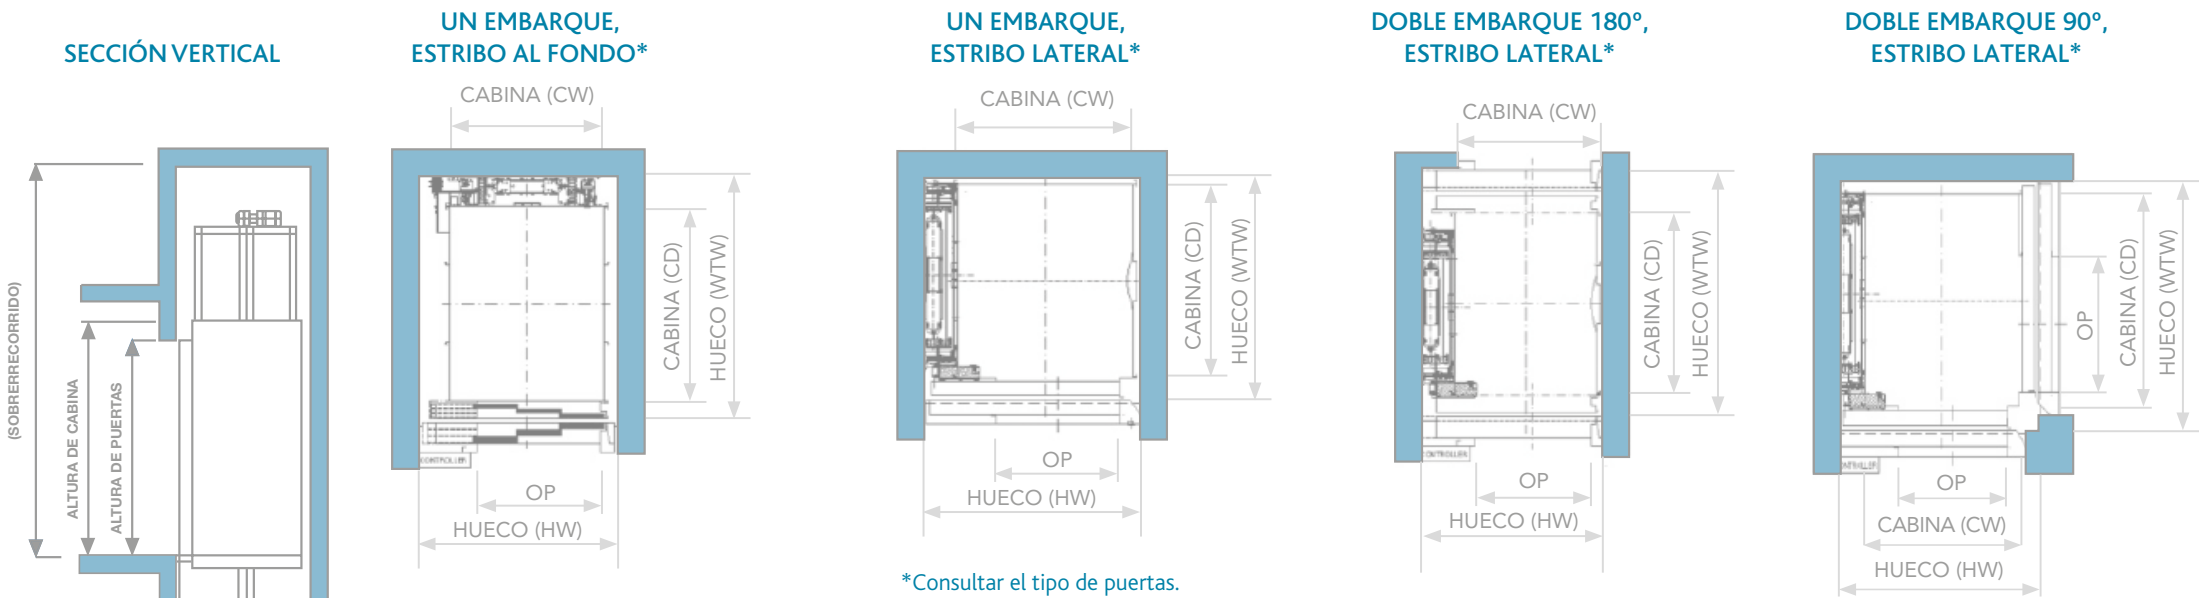

*Consultar el tipo de puertas.

PARA CABINAS DE 3 A 8 PERSONAS (mm)

Altura de puerta	Altura de cabina	Sobrerrecorrido estándar*	Sobrerrecorrido mínimo**	Foso estándar	Foso mínimo Suelo de mármol	Foso mínimo Suelo de goma
2000	2100	3300	2600	1000	400	380
2000	2200	3400	2600	1000	400	380
2100	2300	3500	2700	1000	400	380

Medidas en mm.

Dimensiones del armario de maniobra:

2100 mm de alto x 330 mm de ancho x 95 mm de fondo.

Consultar limitaciones en caso de foso y/o recorrido de seguridad mínimos.

* El recorrido de seguridad puede verse incrementado en 200 mm en función de las dimensiones de hueco.

** En caso de requerir puertas de 3 hojas, se incrementa en 200 mm.

PARA CABINAS DE 11 A 13 PERSONAS:

El foso mínimo siempre es de 1050 mm (resto de medidas consultar). El cuadro de maniobra será del mismo tamaño que para cabinas de 3 a 8 personas, salvo que el recorrido sea superior a 45 m que llevará el cuadro de 2100 mm x 400 mm x 203 mm).

Un ascensor
que respeta el
medio ambiente...
ES POSIBLE

Un ascensor sostenible:

- EFICIENCIA ENERGÉTICA
- DURABILIDAD DE
LOS COMPONENTES
- CINTAS PLANAS
SIN LUBRICACIÓN



ADAPTA



ASCENSORES ENOR, S.L.

VIGO

Parque Tecnológico y Logístico de Vigo, Rúa B
Parcela 10.10
36314 · Vigo
Tel. 986 251 166 - 620 354 900 · vigo@enor.es

A CORUÑA

Pol. Pocomaco · Parcela B-3, Módulo D
15190 A Coruña
Tel. 629 281 655 ·
coruna@enor.es

SANTIAGO

Pol. Ind. del Milladoiro · Rúa das Hedras 55-A
15895 Milladoiro-Ames
Tel. 628 456 517 · santiago@enor.es

FERROL

Río Jubia, 116
15404 Ferrol · A Coruña
Tel. 620 715 301 · ferrol@enor.es

PONTEVEDRA

Avda. Corbaceiras, 48
36002 Pontevedra
Tel. 626 839 468 · pontevedra@enor.es

OURENSE

Juan de Angas, 11
32002 Ourense
Tel. 676 109 948 · ourense@enor.es

LUGO

C/ Xosé Castiñeira, 28 Bajo
27002 Lugo
Tel. 608 934 814 · lugo@enor.es

VALLADOLID

C/ Barbecho, 29
47014 Valladolid
Tel. 609 662 142 · valladolid@enor.es

PONFERRADA

Avda. de América, 40 bajo
24401 Ponferrada
Tel. 620 606 069 · ponferrada@enor.es

SALAMANCA

C/ Garrido y Bermejo, 13-15
37004 Salamanca
Tel. 689 111 186 · salamanca@enor.es

ASTURIAS

Tel. 608 934 814 · asturias@enor.es

PORTUGAL

geral@enor.pt

www.enor.es

Respetamos el Medio Ambiente. Material reciclable. Cuando ya no sea de utilidad, por favor, deposítelo en el contenedor para papel. Con el fin de mejorar la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas y estéticas, en cualquier momento y sin previo aviso, en cualquiera de los modelos y elementos descritos en esta publicación, por lo que, no garantizamos su disponibilidad, ni que las especificaciones, colores, formas y demás características técnicas y estéticas que se reproducen coincidan en todo momento con las reales. Los ambientes e ilustraciones son a título ejemplificativo. Para más información del producto, consulte con el asesor comercial de la empresa.